

EPX Astar

Toz Boyalar



EPX Astar Toz Boyalar

Korozyona dayanıklı astar toz boyalar

Demir ve çelik yüzeyler için

Korozyona karşı mükemmel koruma

Metal malzeme yüzeyine mükemmel yapışma

Mükemmel kimyasal direnç

Düşük kürlenme sıcaklığı

VOC içermez

EPX Astar

Toz Boyalar

Korozyona karşı mükemmel koruma

EPX serisi astarlar, demir çelik gibi malzemelerin korozyona karşı korunması için kullanılan epoksi reçine esaslı toz boyalardır. EPX Astarlar fonksiyonel iç mekan uygulamaları için tek kat veya iç ve dış kullanım için iki kat sistemlerde astar toz boya olarak korozyona karşı kalıcı koruma sağlar.

Kullanım


Tek kat: Fonksiyonel (korozyon ve kimyasal dayanım) iç ortam uygulamaları

İki kat: Kumlanmış veya fosfat kaplamalı çelik ve galvaniz, alüminyum gibi metal malzemelerde iç ve dış mekan uygulamalarda astar olarak



Uygulamalar

- Çelik ve metal malzemeler
- Galvanizli malzemeler
- Korozyona karşı yüksek koruma gerektiren iç veya dış ortam uygulamaları için tavsiye edilir

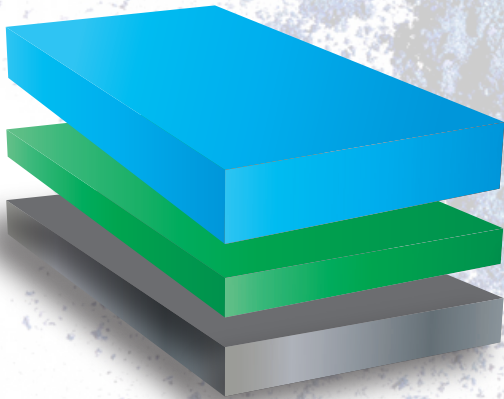

Son kat
Toz boya

ELM HYB28 iç ortam
ELM PLA40 dış ortam
ELM PLI48 dış ortam
ve diğer seriler

EPX Astar (Primer)
Toz boya

ELM EPX 10 180 °C 10'
ELM EPX 12 150 °C 10'
ELM EPX 13 130 °C 10'

Çelik
Alüminyum
Galvaniz

ELEMENT Toz Boyalar

Birlik OSB 1 Nolu Cadde 6. Sokak No:5 Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 216 593 29 80 Fax: +90 216 593 29 81 www.elementboya.com

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz: element@elementboya.com