
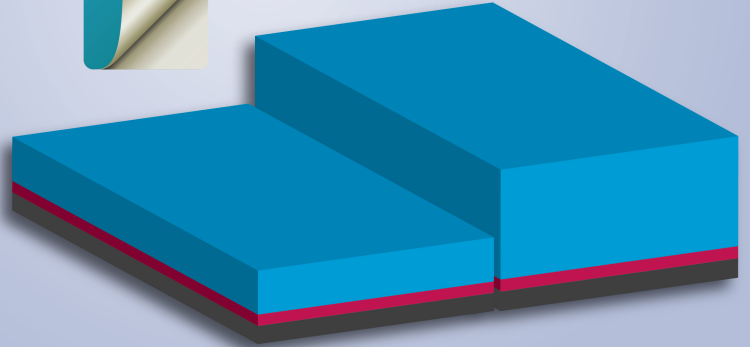


İNCE FİLM BOYA

ELEMENT Toz Boyalar

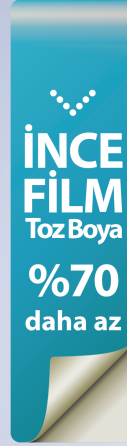

ELEMENT İnce Film Boyalar

- %70'e varan daha az tüketim ve stok alanı
- Para tasarrufu
- Mükemmel yüzey yayılımı
- Mükemmel mekanik özellikler
- Mükemmel örtme kabiliyeti
- İyi depolama stabilitesi
- Özel uygulama metodu gerekmez
- VOC içermez

İNCE FİLM BOYA

ELEMENT Toz Boyalar

Minimum Element İnce Film toz boya ile maksimum performans

ELEMENT İNCE Film Toz Boyalar, önemli ölçüde toz boya tüketimini azaltan düşük film kalınlığı ile mükemmel bir yüzey sağlar.

Yeni teknolojimizle birlikte artık 25 µm film kalınlığında mükemmel yüzey görünümü veren ince film uygulamalar mümkün hale gelmiştir. Ve tüm bu avantajları standart uygulama yöntemi ile elde edebilirsiniz.



Standart Toz Boya
Kod: 1D901S9016
Miktar:100 kg
Yoğunluk: 1,70 gr/cm ³
Film kalınlığı: 70 µm
Transfer verimi: 1,0 (%100)
Boyanabilecek alan: 8,40 m ² /kg
İnce Film (Thin) Toz Boya
Kod:1D901T9016
Miktar:100 kg
Yoğunluk: 1,75 gr/cm ³
Film kalınlığı: 30 µm
Transfer verimi: 1,0 (%100)
Boyanabilecek alan: 19,05 m ² /kg

Standart boyalar yerine ELEMENT İNCE film boya kullandığınızda ne kadar tasarruf edebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki formülü kullanın.

$$\text{Tüketim } \frac{\text{m}^2}{\text{kg}} = \frac{1000 \times \text{transfer verimi}}{\text{yoğunluk } \left(\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}\right) \times \text{film kalınlığı } (\mu\text{m})}$$

transfer verimi = 1,0 %100 için
transfer verimi = 0,9 % 90 için

Ürünler

Renk:	genellikle beyaz ve açık renkler
Kürlenme:	200 °C 10' - 180 °C 10' - 160 °C 10'
Parlaklık:	tüm parlaklıklar

İNCE Film boyalardan maksimum fayda elde etmek için gerekenler

Ön işlem:	çinko fosfat veya daha iyisi (korozyon riskini azaltmak için)
Boyanacak parça boyutu:	büyük düz yüzeyli parçalar (küçük parçalar için tavsiye edilmez)
Uygulama sistemi:	iyi topraklama, robot tabanca sistemi (homojen film kalınlığı için)

Yukarıda yer alan ürünler hariç diğer renkler ve özellikleri için lütfen sorunuz.

ELEMENT Toz Boyalar

Birlik OSB 1 Nolu Cadde 6. Sokak No:5 Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 216 593 29 80 Fax: +90 216 593 29 81 www.elementboya.com
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz: element@elementboya.com